



# METRICKÉ REŤAZE M

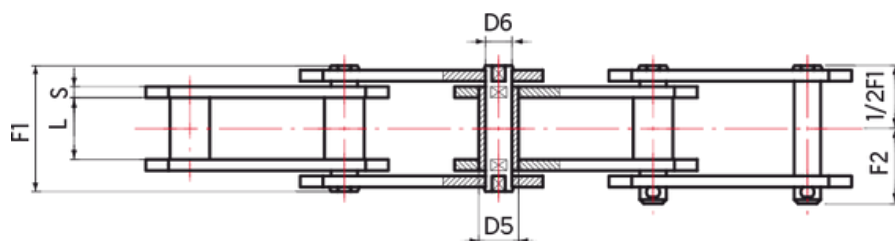


## METRICKÉ REŤAZE M

Séria M predstavuje reťaze európskych štandardov, ponúka rozsah od 20 kN (rozteč 40 mm) do 900 kN (rozteč 600 mm), vyhovujúci rôznym potrebám mechanického manipulovania. Nie je možné ju zamieňať s inými štandardmi reťazí s presnými valcami, je kompatibilná s normálnymi, veľkými alebo zakrivenými valcami a je bežne používaná v rôznych odvetviach, vrátane prepravy dreva.

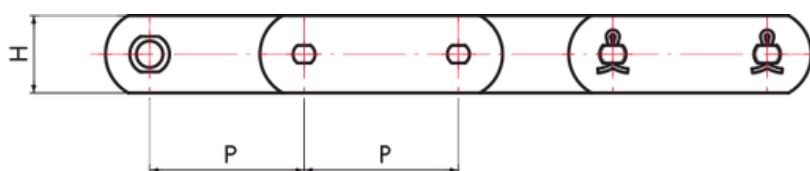


Type A



Type B



Type C



Type D

Metrické dopravné reťaze série M DIN8167 (ISO1977)

Reťazové číslo	Pitch	Valčeky				Puzdrá	Špendlíky	Nadstavbový čap & závlačka		Medzi bočnými panelmi	Postranné panely		Prelomenie Zataženie		
		Štýl			Hrúbka príruby	Priemer					Hrúbka	Výška	DIN štandard	John King*	
		P	D1	D2	D4	G	D5	D6	F1	F2	L	S	H		
		mm											kN		
M112	160	30	60	75	7.5	21	15	66	35	32	6	40	112	175	
M112	200	30	60	75	7.5	21	15	66	35	32	6	40	112	175	
M160	100	36	70	90	8.5	25	18	72	43	37	7	50	160	260	
M160	125	36	70	90	8.5	25	18	72	43	37	7	50	160	260	
M160	160	36	70	90	8.5	25	18	72	43	37	7	50	160	260	
M160	200	36	70	90	8.5	25	18	72	43	37	7	50	160	260	
M160	250	36	70	90	8.5	25	18	72	43	37	7	50	160	260	
M224	125	42	85	100	10	30	21	88	47	43	8	60	224	340	
M224	160	42	85	100	10	30	21	88	47	43	8	60	224	340	
M224	200	42	85	100	10	30	21	88	47	43	8	60	224	340	
M224	250	42	85	100	10	30	21	88	47	43	8	60	224	340	
M224	315	42	85	100	10	30	21	88	47	43	8	60	224	340	
M315	160	50	100	120	12	36	25	102	55	48	10	70	315	520	
M315	200	50	100	120	12	36	25	102	55	48	10	70	315	520	
M315	250	50	100	120	12	36	25	102	55	48	10	70	315	520	
M315	315	50	100	120	12	36	25	102	55	48	10	70	315	520	
M315	400	50	100	120	12	36	25	102	55	48	10	70	315	520	
M450	200	60	120	140	14	42	30	118	66	56	12	80	450	700	
M450	250	60	120	140	14	42	30	118	66	56	12	80	450	700	
M450	315	60	120	140	14	42	30	118	66	56	12	80	450	700	
M450	400	60	120	140	14	42	30	118	66	56	12	80	450	700	
M630	250	70	140	170	16	50	36	138	74	66	14	100	630	1050	
M630	315	70	140	170	16	50	36	138	74	66	14	100	630	1050	
M630	400	70	140	170	16	50	36	138	74	66	14	100	630	1050	
M630	500	70	140	170	16	50	36	138	74	66	14	100	630	1050	
M900	250	85	170	210	18	60	44	158	89	78	16	120	900	1250	
M900	315	85	170	210	18	60	44	158	89	78	16	120	900	1250	
M900	400	85	170	210	18	60	44	158	89	78	16	120	900	1250	
M900	500	85	170	210	18	60	44	158	89	78	16	120	900	1250	