



SÉRIA TROJITÝCH KOVANÝCH PREPOJENÍ

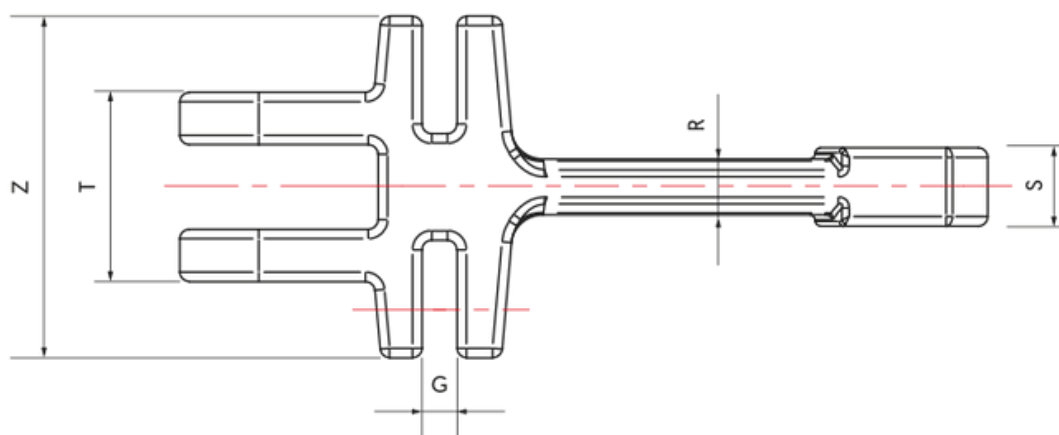

SÉRIA TROJITÝCH KOVANÝCH PREPOJENÍ

Pre aplikácie, ktoré vyžadujú mimoriadne široké plochy, ponúka naše trojité prepojenie jedinečné riešenie, ktoré umožňuje použitie troch reťazových prameňov, dosahujúc až 3 100 mm celkovo, keď sa kombinuje s dvojším článkom na obvode. Inovatívna dvojité drážka poskytuje všestranný spôsob uchovávania plošín, prijímajúc oceľové aj plastové možnosti. – táto myšlienka mi nedáva zmysel, skúste ju preformulovať.

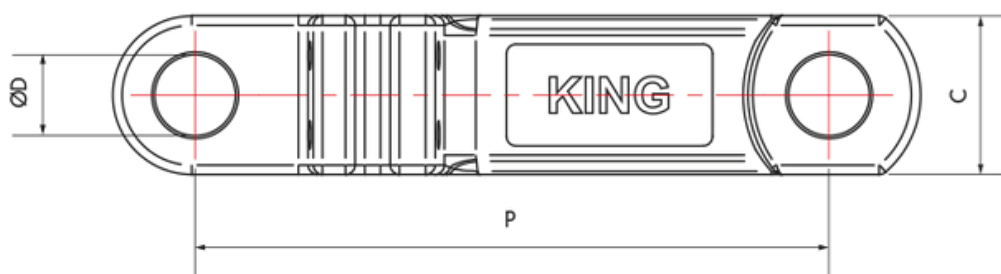

SÉRIA TROJITÝCH KOVANÝCH PREPOJENÍ

Refazové číslo	P	T	C	S	Z	G	Priemer otvoru pre skrutku	Zlomové zafaženie			Hmotnosť
							D	TN*	CN*	CD*	
							mm	kN			kg/m
JKF 142183	142	42	50	19	92	13	25	290	320	550	14.20
JKF 142263	142	62	50	28	112.3	13	25	440	470	790	19.80